
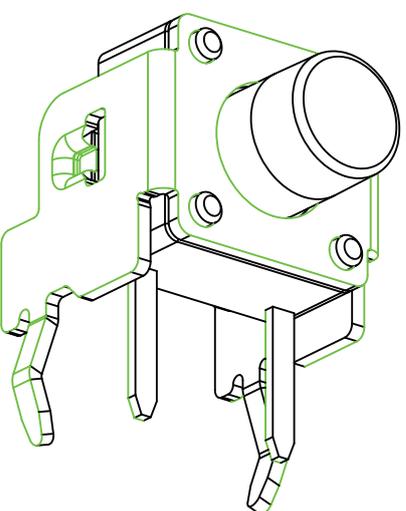
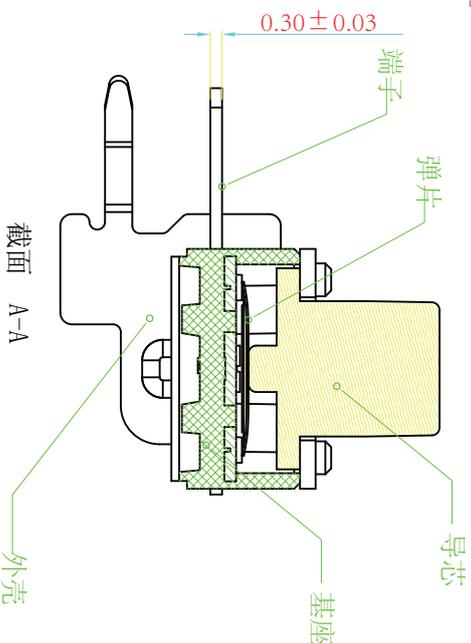
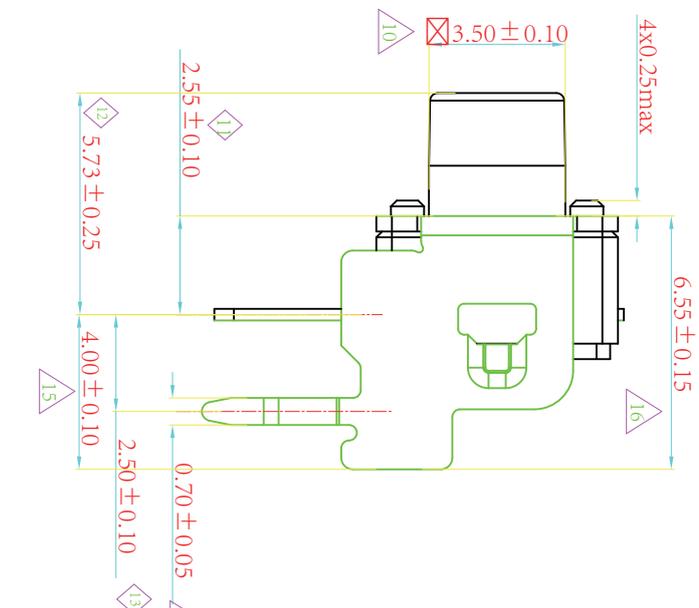


遵守欧盟WEEE和ROHS之规定

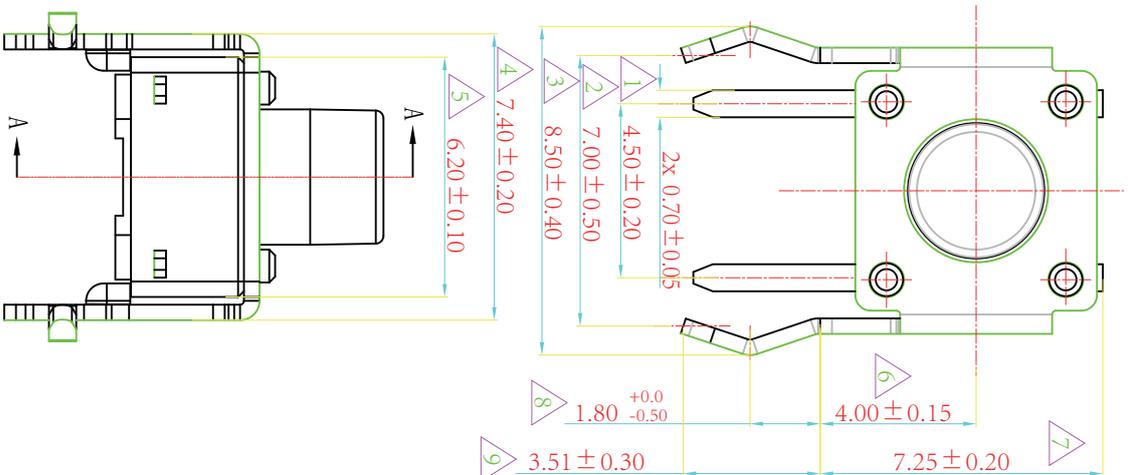

- 产品规格:
 - 1. 额定值: 直流12伏 50毫安;
 - 2. 接触阻抗: 100毫欧 最大;
 - 3. 绝缘阻抗: 100兆欧 最小 (DC250V);
 - 4. 耐高压: 交流250伏 (50-60赫兹) 持续 1 分钟;
 - 5. 操作力: 回流焊之前: 70 ± 30gf, 过两次炉之后: 65 ± 30gf;
 - 6. 行程: 0.25 ± 0.20mm;
 - 7. 寿命测试: 500,000次.

备注:

- ◇: 表示重点管控尺寸, 首检时需量测。
- △: 表示次重点管控尺寸, 一般为装配尺寸, 首检时需量测。

1) 重点及次重点管控尺寸中的序号不可重复, 需依次往后增加。若其中有某个尺寸在变更或其它状况下, 尺寸消失或不需要管控时, 原序号不可再用。有其它尺寸需要增加管控时, 序号往后增加。

2) 版次定义: 新开发而未转量产之产品 图面版次为A1、A2、A3... 已转量产之产品 图面版次为A、B、C..., Z 以后用AA、AB、AC...

序号	零件	物料料号	用量	材料	镀层/颜色	备注
①	端子	BSTA7460-01006S0	1	H65Y	镀银	根据S-150 Min
②	弹片	BMM162X-03024	1	SUS 301-EH	镀银	荷重: 60±
③	基座	BSTZ7460-02003CL	1	PA66+30%GF	黑色	
④	外壳	BSTA7460-06002N0	1	SPCC		
⑤	导芯	BSTA7460-05001	1	PA66+30%GF	黑色	

设计	宋林青	日期	2021.08.19	东莞市凯华电子有限公司 KAIHUA ELECTRONICS CO.,LTD
审核				
核准				名称: TA7460 侧按键开关
料号	CTA746001R12			比例: 1:1
图号	KHA-TA7460-010			视角: 1 0F 1
公差				页次: 1 OF 1

工程变更单号	版次	日期	说明	修改	审核	核准
	A1		NEW			